


鬼目ナット Fタイプ

打ち込み式ツバ無しインサート袋ナット

- 接着剤使用を考慮した袋ナット方式
- パーティクルボードなどの比較的粗い材質に接着剤を併用することにより高強度を実現
- 薄板の木口割れ対策にも有効

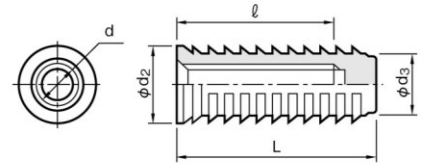

※接着剤は酢酸ビニール樹脂系、エポキシ系、αオレフィン系など間隙充填性接着剤をご使用ください。

鬼目ナット®Fタイプ規格表


品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	φd2	φd3	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®F M5×20	0065205	20.0	17.5	9.5	7.4	9.0~9.5	2,000×8
鬼目ナット®F M5×25	0065255	25.0	22.5				1,000×15
鬼目ナット®F M6×13	0066135	13.0	10.0	10.2	8.4	10.0~10.5	2,000×10
鬼目ナット®F M6×17	0066175	17.0	14.0	10.5			1,000×10
鬼目ナット®F M6×20	0066205	20.0	22.0	10.5	8.4	10.0~10.5	1,000×10
鬼目ナット®F M6×28	0066289	28.0					

材質: プラスチック

色: ナチュラル

〈使用方法〉


1. 部材への下穴あけ
2. 接着剤の滴下
3. 鬼目ナット®の挿入
4. ボルトによる接合

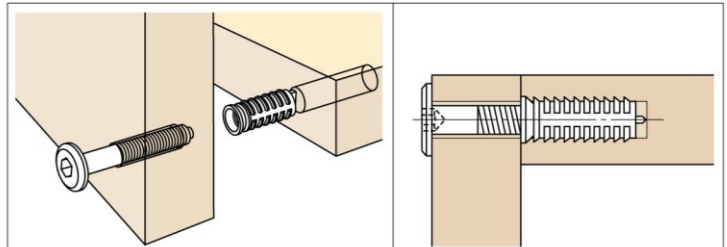

鬼目ナット Gタイプ

打ち込み式ガイド付インサート袋ナット

- ガイド付きにより位置決めが容易になり組み立て性をアップ
- 接着剤使用を考慮した袋ナット方式
- パーティクルボードなどの比較的粗い材質に接着剤を併用することにより高強度を実現
- 薄板の木口割れ対策にも有効

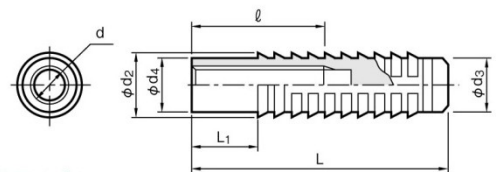

※接着剤は酢酸ビニール樹脂系、エポキシ系、αオレフィン系など間隙充填性接着剤をご使用ください。

鬼目ナット®Gタイプ(ツバ無)規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	L1	ℓ	φd2	φd3	φd4	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®G M6×36.5	0076360X	36.5	10.0	20.0	10.0	8.0	8.5	9.5~10.0	500×4

材質: 亜鉛合金ダイカスト

処理: 亜鉛メッキ3価クロメート処理

〈使用方法〉

1. 部材への下穴あけ
2. 接着剤の滴下
3. 鬼目ナット®の挿入
4. ボルトによる接合

