

# 鬼目ナット Mタイプ


## ツバ付ねじ込み式インサートナットガイド付き

- ネジ込み式による高い引抜強度
- 外周テーパにより挿入抵抗を低減
- 外周ネジ部の切り欠きで、戻り・緩みを防ぐ
- 位置決めがツバ部で可能
- ガイドにより位置決めが容易になり組み立て性をアップ
- ノックダウン家具や枠の接合に最適

※挿入する木部材の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。

鬼目ナット®Mタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	L <sub>1</sub>	ℓ	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd <sub>3</sub>	φd <sub>4</sub>	頭部形状 六角レンチ: B	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®M M4×21	0134210X	21.0	8.0	16.0	9.0	8.0	5.5	5.9	4●	5.7~6.0	2,000×3
鬼目ナット®M M4×31	0134310X	31.0	6.0	26.0	9.0	8.0	5.5	5.9	4●	5.7~6.0	3,000
鬼目ナット®M M6×33	0134330X	33.0	8.0	27.0	10.6	10.6	7.5	8.0	6●	7.7~8.0	500×4

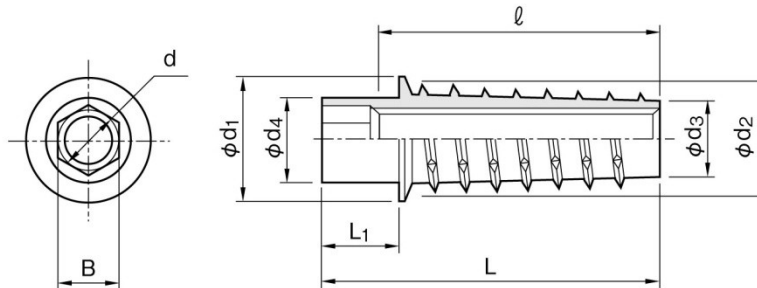

材質: 亜鉛合金ダイカスト  
処理: 亜鉛メッキ3価クロメート処理

- 〈使用方法〉
1. 部材への下穴あけ
  2. 六角レンチ・電動ドライバー・エアードライバーによる鬼目ナット®のねじ込み、または専用機による自動挿入
  3. ボルトによる接合

